




**GOMAFILTROS**

**CADENAS  
INDUSTRIALES**

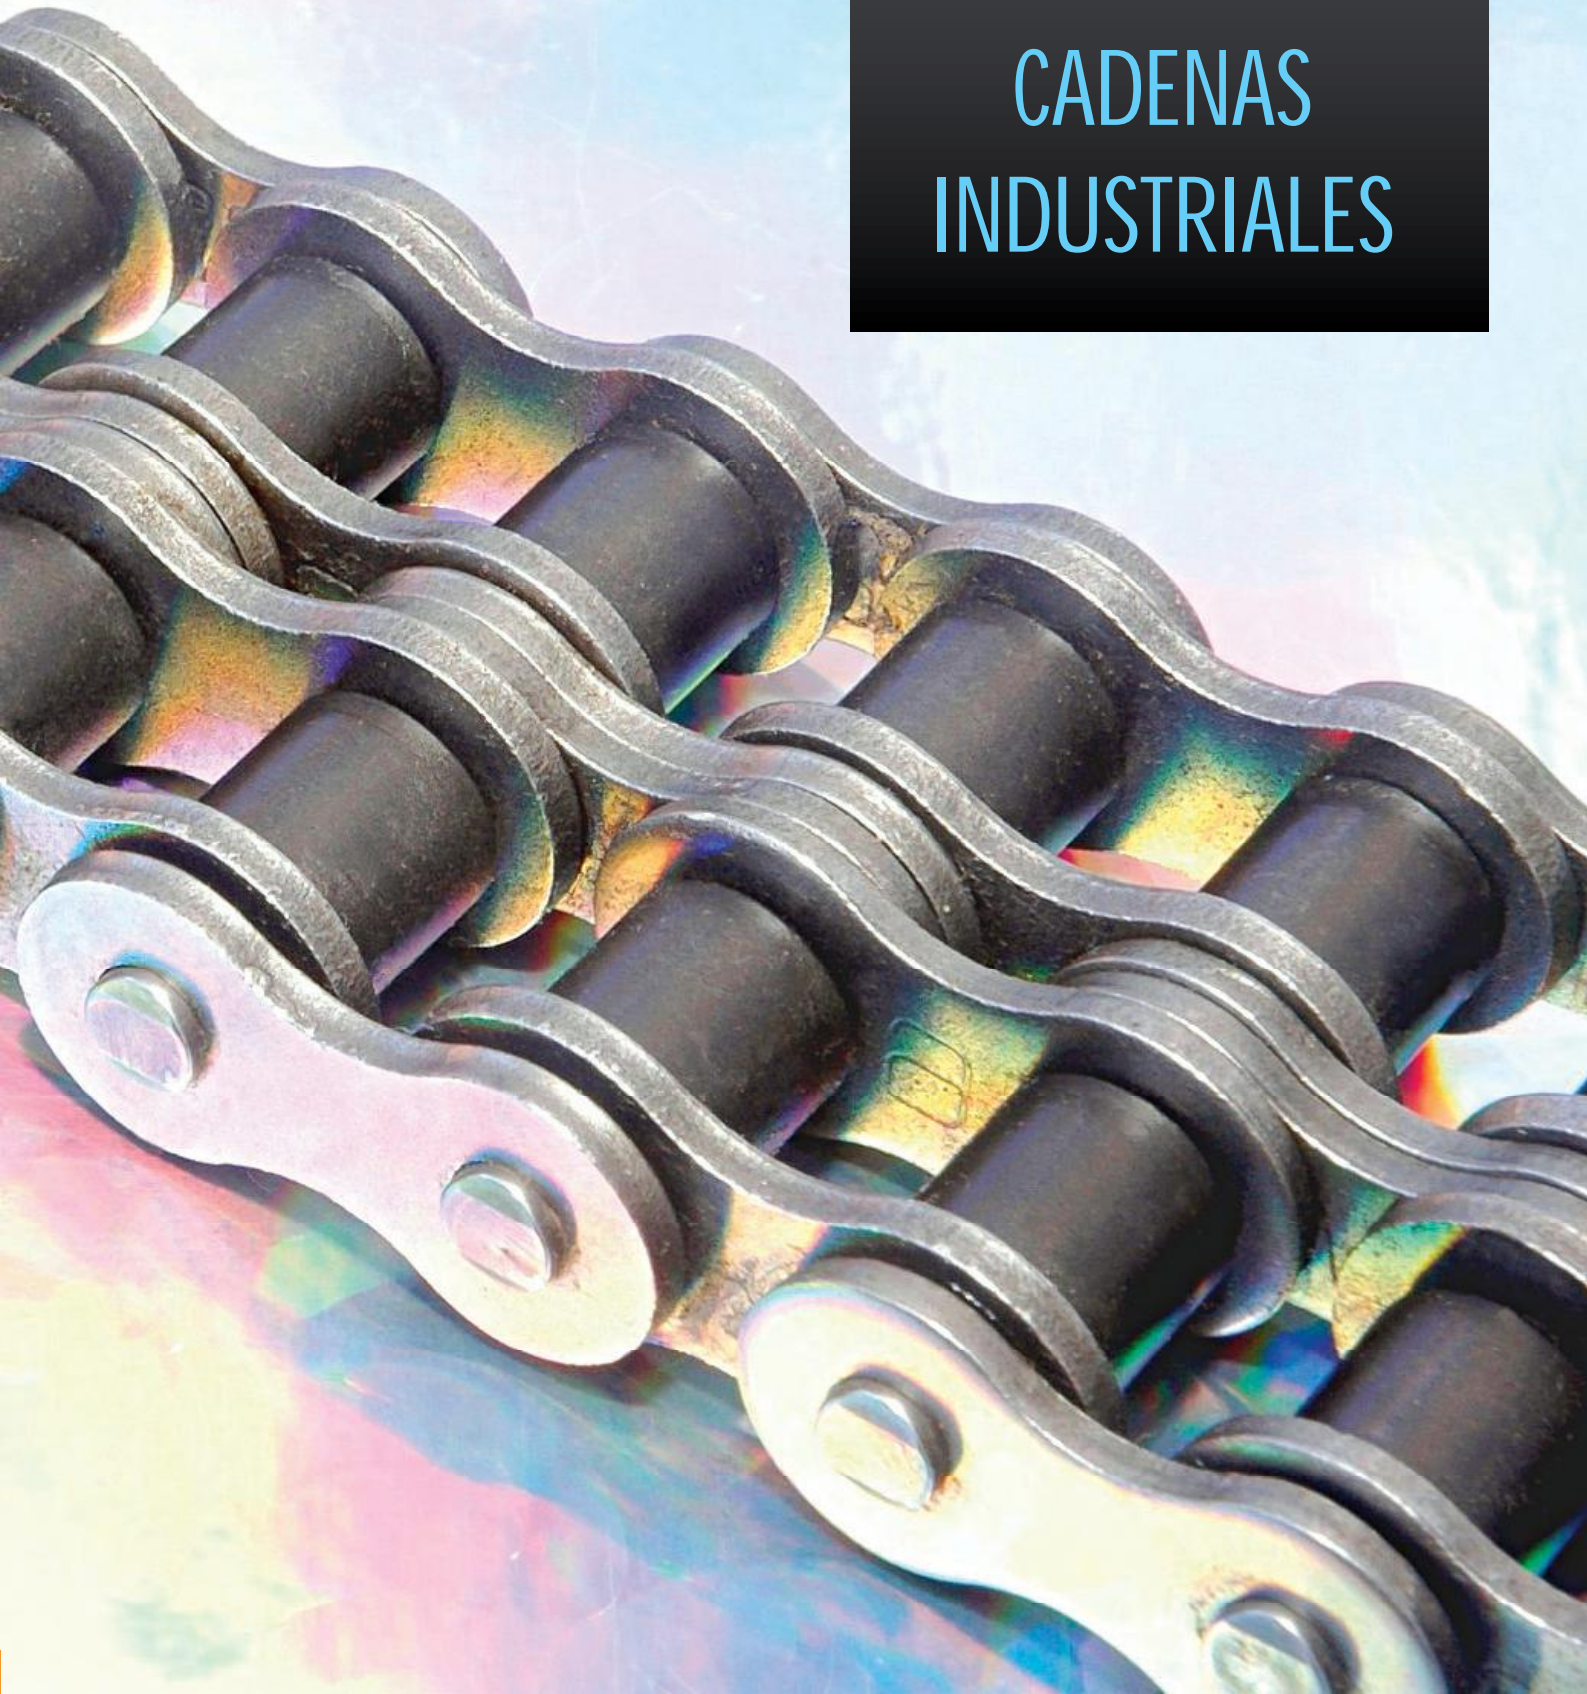

## Tabla de Medidas de Cadenas a Rodillos

Modelo ANSI	Paso de Cadena	Distancia entre Placas	Diametro Rodillo	Diametro Perno	Altura de Placa	Paso Transvers.	Longitud de Perno	Seccion de Trabajo	Carga de Rotura	Peso Aprox.
	p mm	b1 mm	d1 mm	d2 mm	g mm	e mm	a1 mm	A cm2	min. N	kg/m

### Cadenas a Rodillos Simples

25	6.35	3.18	3.30	2.30	5.80		8.60	0.11	3500	0.14
35	9.53	4.68	5.08	3.59	8.30		12.00	0.27	9000	0.33
40	12.70	7.85	7.95	3.96	11.80		18.30	0.44	14100	0.62
41	12.70	6.40	7.77	3.58	9.80		14.40	0.32	6800	0.38
50	15.87	9.40	10.16	5.08	15.00		22.20	0.70	22200	1.01
60	19.05	12.57	11.91	5.94	18.00		27.40	1.06	31800	1.48
80	25.40	15.75	15.88	7.92	24.00		36.80	1.79	56700	2.60
100	31.75	18.90	19.05	9.53	30.00		43.60	2.62	88500	3.76
120	38.10	25.22	22.23	11.10	36.00		54.70	3.94	127000	5.50
140	44.45	25.22	25.40	12.70	42.00		58.50	4.72	172400	7.20
160	50.80	31.55	28.58	14.27	48.00		68.40	6.50	226800	10.30
200	63.50	37.85	39.68	19.84	60.30		84.20	10.90	353800	16.80
240	76.20	47.35	47.63	23.80	72.30		106.40	16.07	510300	25.00

### Cadenas a Rodillos Simples Reforzadas (H)

60H	19.05	12.57	11.91	5.94	18.00		38.70	1.15	31800	1.97
80H	25.40	15.75	15.88	7.92	24.00		47.30	1.92	56700	3.25
100H	31.75	18.90	19.05	9.53	30.00		56.20	2.77	88500	4.42
120H	38.10	25.22	22.23	11.10	36.00		67.20	4.12	127000	6.40
140H	44.45	25.22	25.40	12.70	42.00		72.80	4.93	172400	8.20
160H	50.80	31.55	28.58	14.27	48.00		83.30	6.69	226800	11.80

### Cadenas a Rodillos Dobles

25-2	6.35	3.18	3.30	2.30	6.00	6.40	16.00	0.22	8000	0.27
35-2	9.53	4.68	5.08	3.59	8.30	10.13	24.50	0.54	16900	0.65
40-2	12.70	7.85	7.95	3.96	11.80	14.38	33.00	0.88	28200	1.22
50-2	15.88	9.40	10.16	5.08	15.00	18.11	44.00	1.40	44400	2.00
60-2	19.05	12.57	11.91	5.94	18.00	22.78	50.40	2.12	63600	2.95
80-2	25.40	15.75	15.88	7.92	24.00	29.29	66.50	3.58	113400	5.20
100-2	31.75	18.90	19.05	9.53	30.00	35.76	79.60	5.24	177000	7.60
120-2	38.10	25.22	22.23	11.10	36.00	45.44	100.50	7.88	254000	10.80
140-2	44.45	25.22	25.40	12.70	42.00	48.87	107.80	9.44	344800	14.20
160-2	50.80	31.55	28.58	14.27	48.00	58.55	127.50	13.00	453600	19.50
200-2	63.50	37.85	39.68	19.84	60.30	71.55	156.20	21.80	707600	32.70
240-2	76.20	47.35	47.63	23.80	72.30	87.83	194.40	32.13	1020600	49.40

### Cadenas a Rodillos Triples

25-3	6.35	3.18	3.30	2.30	6.00	6.40	22.4	0.32	12000	0.41
35-3	9.53	4.68	5.08	3.59	8.30	10.13	34.7	0.80	27800	0.97
40-3	12.70	7.85	7.95	3.96	11.80	14.38	48.0	1.32	42300	1.83
50-3	15.88	9.40	10.16	5.08	15.00	18.11	58.9	2.10	66600	2.97
60-3	19.05	12.57	11.91	5.94	18.00	22.78	77.2	3.15	95400	4.35
80-3	25.40	15.75	15.88	7.92	24.00	29.29	96.0	5.35	170100	7.90
100-3	31.75	18.90	19.05	9.53	30.00	35.76	115.5	7.83	265500	11.40
120-3	38.10	25.22	22.23	11.10	36.00	45.44	146.1	11.76	381000	15.80
140-3	44.45	25.22	25.40	12.70	42.00	48.87	156.8	14.16	517200	21.50
160-3	50.80	31.55	28.58	14.27	48.00	58.55	186.14	19.26	680400	26.30
200-3	63.50	37.85	39.68	19.84	60.30	71.55	227.8	32.56	1061400	48.80
240-3	76.20	47.35	47.63	23.80	72.30	87.83	282.4	48.00	1530900	74.10

### Cadenas a Rodillos Línea Europea Simple

04 B-1	6.00	2.80	4.00	1.85	5.00		10.30	0.08	3000	0.12
05 B-1	8.00	3.00	5.00	2.31	7.10		11.70	0.11	5000	0.18
06 B-1	9.52	5.72	6.35	3.28	8.20		16.80	0.28	9000	0.41
08 B-1	12.70	7.75	8.51	4.45	11.80		20.90	0.50	18000	0.70
10 B-1	15.87	9.65	10.16	5.08	14.70		23.70	0.67	22400	0.95
12 B-1	19.05	11.68	12.07	5.72	16.10		27.30	0.89	29000	1.25
16 B-1	25.40	17.02	15.88	8.28	21.00		41.50	2.10	60000	2.70
20 B-1	31.75	19.56	19.05	10.19	26.40		49.30	2.96	95000	3.60
24 B-1	38.10	25.40	25.40	14.63	33.40		60.00	5.54	160000	6.70
28 B-1	44.45	30.99	27.94	15.90	37.00		72.50	7.39	200000	8.30



Modelo ANSI	Paso de Cadena	Distancia entre Placas	Diametro Rodillo	Diametro Perno	Altura de Placa	Ancho Total de Cadena		Espacio Interno	Seccion de Trabajo	Carga de Rotura	Peso Aprox.
	p mm	b1 mm	d1 mm	d2 mm	g1 mm	B mm	C mm	b2 mm	A cm <sup>2</sup>	min/N	Kg/m

### Cadenas a Rodillos de Doble Paso

C 2040	25.4	7.95	7.92	3.96	11.75	9.1	8.1	11.17	0.44	14100	0.5
C 2042	25.4	7.95	15.87	3.96	11.75	9.1	8.1	11.17	0.44	14100	0.84
C 2050	31.75	9.53	10.16	5.08	15.05	11.5	10	13.84	0.7	22200	0.78
C 2052	31.75	9.53	19.05	5.08	15.05	11.5	10	13.84	0.7	22200	1.27
C 2060	38.1	12.7	11.91	5.94	17.53	13.9	12.5	17.75	1.06	31800	1.12
C 2062	38.1	12.57	22.23	5.94	18.04	17.67	22.78	26.9	1.03	31800	1.92
C 2080	50.8	15.75	15.88	7.92	24.13	22.53	29.29	33.5	1.76	56700	2.11
C 2082	50.8	15.75	28.58	7.92	24.13	22.53	29.29	33.5	1.76	56700	3.29

### Cadenas a Rodillos de Doble Paso Reforzadas

C 2060H	38.1	12.7	11.91	5.94	17.53	15.6	14	19.43	1.16	31800	1.44
C 2062H	38.1	12.7	22.22	5.94	17.53	15.6	14	19.43	1.16	31800	2.07
C 2080H	50.8	15.88	15.87	7.92	23.24	21.5	17.7	24.28	1.92	56700	2.54
C 2082H	50.8	15.88	28.57	7.92	23.24	21.5	17.7	24.28	1.92	56700	3.58
C 2100H	63.5	19.05	19.05	9.52	30.24	24.9	21.1	20.1	1.91	89000	3.56
C 2102H	63.5	19.05	39.67	9.52	30.24	24.9	21.1	20.1	1.91	89000	3.56
C 2120H	76.2	25.4	22.22	11.1	35.93	30.1	26.7	37.18	4.12	130000	5.38
C 2122H	76.2	25.4	44.45	11.1	35.93	30.1	26.7	37.18	4.12	130000	7.01

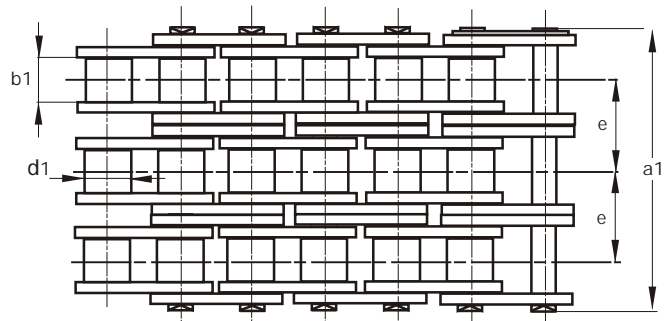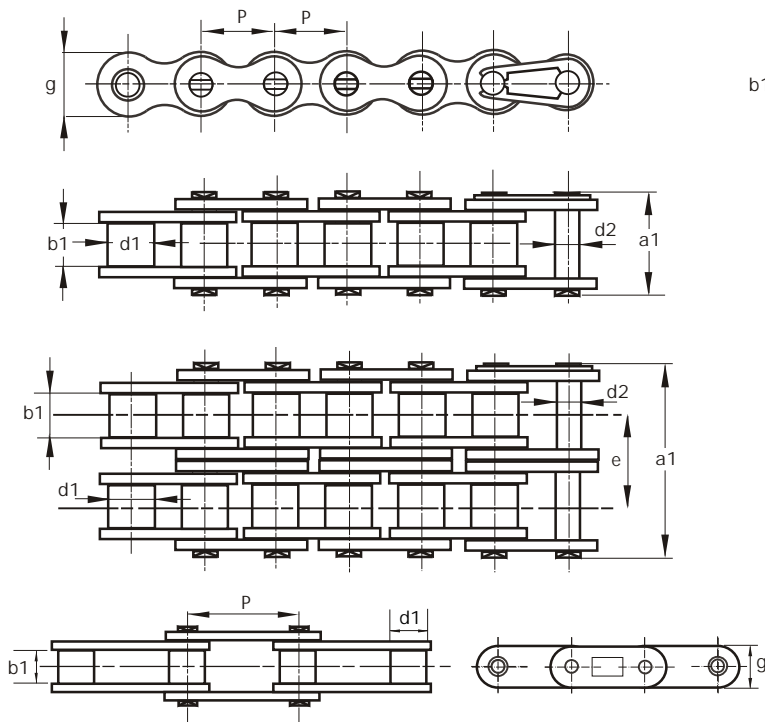

### Uniones y Medias Mallas





### + Referencias

P: Paso de Cadena / a1: Largo de Perno / d2: Diametro de Perno  
g: Ancho de Placa / b1: Distancia entre Placas / e: Paso Transversal  
Todas las medidas son en milímetros.

### Cadenas Serie A y CA a Rodillos

Modelo	Paso de Cadena P	Distancia entre Placas b1	Diametro Rodillo d1	Diametro Perno d2	Altura de Placa h	Ancho Total de Cadena b2	Espesor de Placas e mm	Carga de Rotura kg	Peso Aprox. Kg/mt.
A 550	41.4	19.81	16.66	7.13	19.30	38	2.67	89000	1.44
CA 550	41.4	19.81	16.66	7.13	19.30	38	2.67	130000	5.38
CA 555	41.4	12.70	16.66	7.13	19.30	32	3.00	130000	7.01

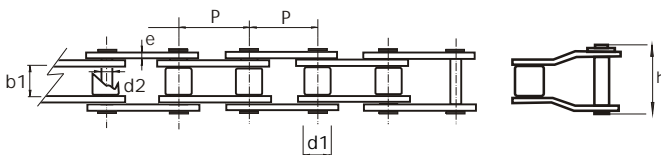



Ademas de las cadenas standard tambien comercializamos Cadenas Maiceras, Forrajeras, para Acarreadores, para Norias, aditamentos, Cadenas Inoxidables y Cadenas Plasticas para transporte

Disponemos de amplio stock de todas las cadenas listadas. Todas las dimensiones de las tablas anteriores son standard y normalizadas internacionalmente. Las medidas no difieren de una marca a otra, por lo que las tablas son de utilidad para cualquiera de ellas.

Todas las cadenas que comercializamos estan construidas bajo estrictas normas internacionales de calidad como las ISO 9001 e ISO 9002 que aseguran una excelente calidad y rendimiento en todos los aspectos.




Rex



Link-Belt



REXNORD



Dr. Nicolás Repetto 2017 - Buenos Aires (1416) - Argentina  
Tel/Fax: 011-4581-8603 / Cel: 15-4992-9036 / Nextel: 160\*2005  
Web: [www.gomafiltros.com](http://www.gomafiltros.com) Email: [gomafiltros@gomafiltros.com](mailto:gomafiltros@gomafiltros.com)