


optibelt **PKR** Endlose Keilriemen DIN 2215 mit Auflage (Anfertigungsware)
 Endless V-Belts with Patterned Top Surfaces (Non-stock items)

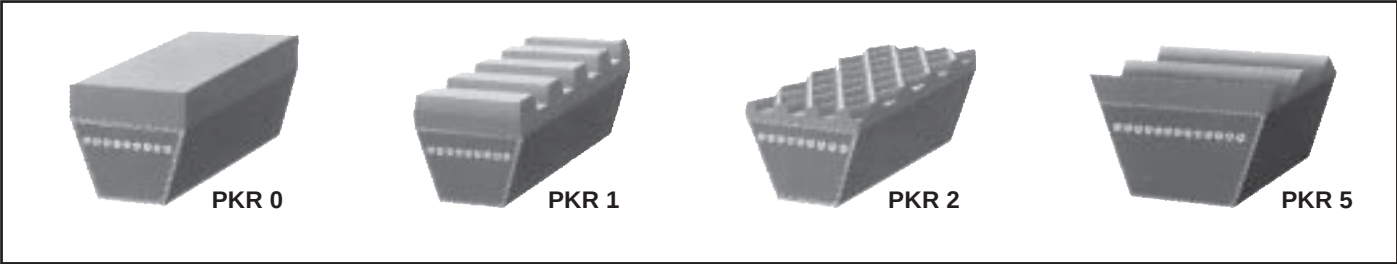

Profilierungsart/ Patterns	Höhe der Auflage/ Height of patterns		Teilung/ Pitch	Breite der Nut/ Width of groove
	Standard (mm)	max. (mm)	(mm)	(mm)
PKR 0	3	5	—	—
PKR 1	3	5	10	—
PKR 2	3	5	—	—
PKR 5	5	—	13	—

Ausführung/Farbe/ Quality/Colour	Temperaturbest./ Temperature resist.	Härte/ Hardness	öl- beständig/ Oil resist.	abfärbend/ Staining
	(°C)	(Shore A)		
SBR-NR/hell/light	- 40 bis/up to + 70	≈ 55/65*	nein/no	nein/no
CR/schwarz/black	- 25 bis/up + 100	≈ 65	bedingt/ limited	ja/yes

* ≈ 55 für Auflagen zus. zur Normhöhe/for surface above normal sect. height
 ≈ 65 für Auflagen innerhalb der Normhöhe/for surface within surface height

SBR = Styrol-Butadiene-Kautschuk/Styrene-Butadiene Rubber
 NR = Naturkautschuk/Natural Rubber
 CR = Chloroprene-Kautschuk/Chloroprene Rubber

Auflagen mit zusätzlicher Höhe/ Patterned top surfaces added to normal belt thickness							Auflage 3 oder 5 mm über Normhöhe hinaus/ Height of patterns 3 or 5 mm above stand. height	
Profil/ Section	Norm- höhe/ Stand- ard height (mm)	Standard Längen- bereich Innenlänge/ Standard inside length (mm)	Profilierungsart/ Patterns				Min.-Abnähmem. für profilierte Keilriemen/Min. quant. for Endless V-Belts Patterned Top Surfaces	
			PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 5		
							PKR 0; PKR 1; PKR 2; PKR 5 für Standard-Sortim./ for standard range (wie auf Seiten/ see pages 16 bis/to 19 aufgeführt/of this List)	
							für Zwischenlängen/ for intermed. lengths (in dieser Liste nicht aufgef. Abmessungen/ lengths not shown in this List)	
A/13	8,0	1 200 ≤ 5 000 ¹⁾	●	●	●	—	18 St./pcs.	31 St./pcs.
B/17	11,0	1 200 ≤ 2 000 ¹⁾ 2 001 ≤ 7 100 ¹⁾	●	●	●	—	15 St./pcs. 15 St./pcs.	50 St./pcs. 42 St./pcs.
20	12,5	1 850 ≤ 2 000 ²⁾ 2 001 ≤ 8 000 ²⁾	●	●	●	—	13 St./pcs. 13 St./pcs.	21 St./pcs. 36 St./pcs.
C/22	14,0	1 850 ≤ 2 000 ²⁾ 2 001 ≤ 10 000 ²⁾	●	●	●	—	12 St./pcs. 12 St./pcs.	57 St./pcs. 48 St./pcs.
25	16,0	1 850 ≤ 2 000 ²⁾ 2 001 ≤ 10 000 ²⁾	●	●	●	—	11 St./pcs. 11 St./pcs.	51 St./pcs. 42 St./pcs.
D/32	20,0	2 850 ≤ 12 500 ²⁾ 2 850 ≤ 12 500 ²⁾	●	●	●	— ● ³⁾	9 St./pcs. 8 St./pcs.	22 St./pcs. 8 St./pcs.
E/40	25,0	—	—	—	—	—	auf Anfrage/ on request	auf Anfrage/ on request

1) Max. Fertigungslänge auf Anfrage/Max. production length on request. 2) Max. Fertigungslänge/Max. production length 21000 mm.
 3) Nur in CR/schwarz lieferbar/only in CR/black.

Auflagen innerhalb der Normhöhe/ Patterned top surfaces added to normal belt thickness			
Standard Längen- bereich Innenlänge/ Standard inside length (mm)	Profilierungsart/ Patterns		Min- dest- menge/ Mini- mum quan- ties
	PKR 0	PKR 2	
3 550 ≤ 10 000 ¹⁾	●	●	10
2 850 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	10
3 550 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	8
3 550 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	8
2 850 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	8
2 850 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	6
4 000 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	5

CR/schwarz auf Anfrage/
 CR/black on request.

Sortiment für Standardausführungen: siehe Seite 16 bis 19./
 Length range: see pages 16 to 19.

Profil Z/10 auf Anfrage/
 Section Z/10 on request.

Bei Bestellungen ist die Gesamthöhe des Keilriemens, incl. Auflage, bekanntzugeben.
 Dies erfolgt über die Profilbezeichnung wie nachfolgend aufgezeigt/
 The addition of patterned top surfaces to belts alters the section thickness
 and the section identification as follow:

Profil B/17 – Auflage innerhalb der Normhöhe/surface within the section thickness = 17 x 11
 Profil B/17 – mit zusätzlicher Auflage/surface added to section thickness 3 mm = 17 x 14
 Profil B/17 – mit zusätzlicher Auflage/surface added to section thickness 5 mm = 17 x 16